

**GAMUL**  
 powered by LUMAG


# T9400, T9230

## Vertikal Hydraulik-Holzspalter

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten

	<b>GAMUL T9400</b>	<b>GAMUL T9230</b>
Antrieb	Elektromotor 400V / 50Hz	Elektromotor 230V / 50Hz
Motorleistung	3,5 kW 7,1A	3,0 kW 13A
Betriebsart	S6 40%	S6 40%
Schutzart	IP54	IP54
Motordrehzahl	2800 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Motorschutz	ja	ja
Phasenwender	ja	-
Spaltkraft	9t (±10%)	9t (±10%)
Spaltgutdurchmesser	100 – 300 mm	100 – 300 mm
Spalllänge	560 – 1040 mm	560 – 1040 mm
Hydrauliköl	max. 7,0 Liter (HLP46)	max. 7,0 Liter (HLP46)
Hydraulikdruck	25,5 MPa (255 bar)	25,5 MPa (255 bar)
Förderleistung	11,2 l/min	5,88 l/min
Spalthub	85 cm	85 cm
2 Arbeitsgeschwindigkeiten	ca. 26,4 cm/s und 6,0 cm/s	ca. 13,9 cm/s und 3,1 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	ca. 7,7 cm/s	ca. 4,1 cm/s
Abmessungen (L x B x H)	1420 x 1320 x 2280 mm	1420 x 1320 x 2280 mm
Gewicht (netto / brutto)	166,4 kg / 176,4 kg	164,1 kg / 174,1 kg
Verpackungsmaß (L x B x H)	485 x 745 x 1700 mm	485 x 745 x 1700 mm
Art. Nr.	GAMULT9400	GAMULT9230
EAN	40 47424 00962 8	40 47424 00964 2

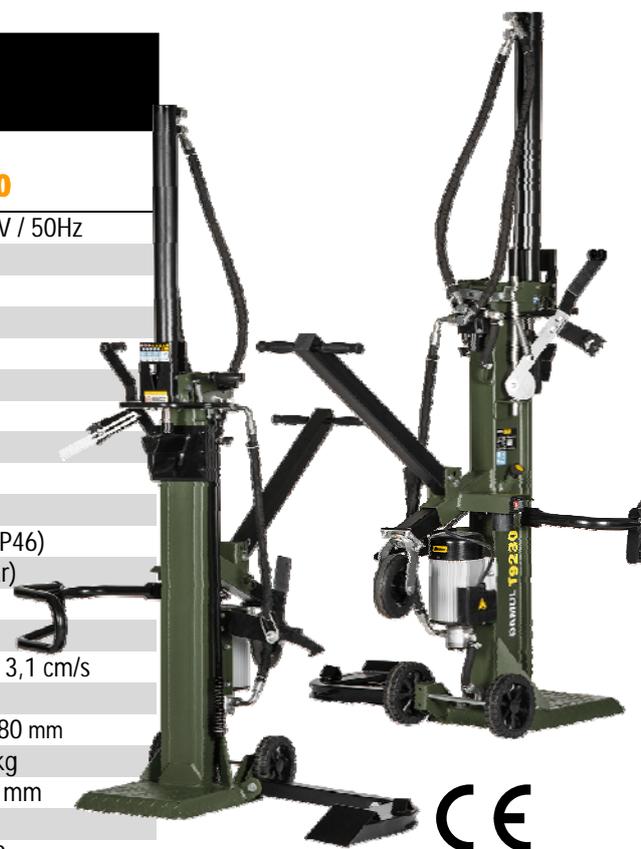

#### Ausstattungsmerkmale:

- Sicherheitsanforderungen nach der neuesten europäischen Norm.
- Kompakte vertikale Ausführung mit robustem Spaltkeil zum Spalten von Hart- und Weichholz bis max. 1040 mm
- Spaltkeil mit 2 Spaltgeschwindigkeiten und Rücklauf
- Schutzschalter mit Phasenwender (GAMUL T9400)
- Hochwertige Hydraulikpumpe mit leistungsstarkem 400V (GAMUL T9400) und 230V Motor (GAMUL T9230)
- Leichtgängige Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- Sicherheit beim Spalten durch Fixierkrallen und Spaltguthalterung.
- Eine niedrige Bodenplatte mit mechanischer Stammaufnahme erleichtert die Stammaufnahme
- Absenkbarer Zylinder für Lagerung und Transport
- Inkl. Räder und Transportgriff