

PRODUKT-INFORMATION

Voll-Hydraulische Sägespaltmaschinen mit verschiedenen Antriebsarten

Technische Daten	SSA-500-20PRO/G	SSA-500-20PRO/E	SSA-500-20PRO/Z	SSA-500-20PRO/EZ
Motor / Antrieb	Benzinmotor mit E-Startfunktion	Elektromotor, 3-phasen	Zapfwellenantrieb	Elektromotor, 3-phasen + Zapfwellenantrieb
Motorleistung	622 cm³, 13,0 kW	9,5 kW, 18A, 400V	-	9,5 kW, 18A, 400V
Schlepperleistung	-	-	ca. 20 PS	ca. 20 PS
Zapfwellendrehzahl max.	-	-	540 1/min	540 1/min
Hydraulik-Doppelpumpe (PARKER)	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar	max. 4.000 1/min bei 250 bar
Hydraulikmotor Abförderband	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm	max. 70 1/min bei 110 bar, 220 Nm
Hydraulikmotor Zuförderband	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm	max. 40 1/min bei 124 bar, 194 Nm
Kettensäge	Hydraulisch (PARKER)	Elektrisch	Hydraulisch (PARKER)	Hydraulisch (PARKER)
Antriebsmotor Kettensäge	max. 5.800 1/min bei 250 bar	max. 7.500 1/min	max. 5.800 1/min bei 250 bar	max. 5.800 1/min bei 250 bar
Kette (OREGON)	Treibglieder: 74 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 74 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 74 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm	Treibglieder: 74 Teilung: 0.375 Stärke: 1,6mm
Schwert (OREGON)	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Spaltlänge max.	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Spaltdurchmesser max.	10-50 cm	10-50 cm	10-50 cm	10-50 cm
Zeitraum je Spaltvorgang	8 sek.	8 sek.	8 sek.	8 sek.
Arbeitsgeschwindigkeit	11 cm/s	11 cm/s	11 cm/s	11 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	18 cm/s	18 cm/s	18 cm/s	18 cm/s
Spalkraft	20 t	20 t	20 t	20 t
Abförderband (LxBxH)	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm	3200 x 250 x 2200 mm
Fördergeschwindigkeit	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s	0,8 m/s
Gewicht inkl. Abförderband	893 kg (790kg + 103kg)	943 kg (840kg + 103kg)	958 kg (855kg + 103kg)	1023 kg (920kg + 103kg)
Verpackungsmaße (LxBxH)				
Sägespaltautomat inkl. Zuförderband	2150 x 1000 x 1200 mm	2150 x 1000 x 1200 mm	2150 x 1000 x 1200 mm	2150 x 1000 x 1200 mm
Abförderband	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm	1900 x 450 x 680 mm
Art. Nr.	SSA50020PROG	SSA50020PROE	SSA50020PROZ	SSA50020PROEZ
EAN	40 47424 09154 8	40 47424 09155 5	40 47424 09156 2	40 47424 09157 9

Ausstattungsmerkmale:


- **Manuelles Kettensägen-Schmiersystem mit separaten Kettensägeöltank**
- Einfache Bedienung und Verarbeitung von Stammhölzern durch Sägen und Spalten in einem Durchgang
- **Mechanische Klappen** um Verkanten des gesägten Materials zu vermeiden
- **Neues Abtransportsystem mit neuen verstärkten Mitnehmern**, dass das Material durch ein höhenverstellbares, **schwenkbares** Abförderband bewegt
- Das Abförderband kann zum Transport oder zur Lagerung hochgeklappt und arretiert werden
- Leistungsstarke Antriebe (Elektro + Zapfwelle (SSA50020PRO/EZ) für zügiges Arbeiten auch mit größeren Stämmen mit bis zu 50cm Durchmesser
- Hydraulische / Elektrische Kettensägen- und Stammhalterbedienung sowie die Spaltkreuzeinstellung dienen des schnelleren & einfacheren Arbeiten
- **Neues Haltekrallensystem und flexibler Stammanschlag** für präziseres Arbeiten
- **Neues Zufördersystem mit breiterer Förderkette und neuen verstärkten Mitnehmern** um die Sägespaltmaschine mit Material zu versorgen
- **LED-Innenbeleuchtung** mittels Schalter zu- und abschaltbar
- **Effektive Reinigungsöffnung im Spaltbereich** für störungsfreies Arbeiten
- Nur SSA50020PRO/EZ: Innovatives System zur Verwendung von Fahrwerk und 3-Punkt-Aufnahme. Perfekt für jede Einsatz ohne Umbau!

Inkl. Steuerventil-Set + PARKER
 Doppelpumpe & PARKER
 Hydraulikmotor für die Kettensäge
 (außer SSA-500-20PRO/E)!

Passendes, optionales Zubehör kann aus der separaten Zubehörliste für Sägespaltautomaten entnommen werden.

PRODUKT-ZEICHNUNGEN


Abbildung zeigt SSA50020PRO/G

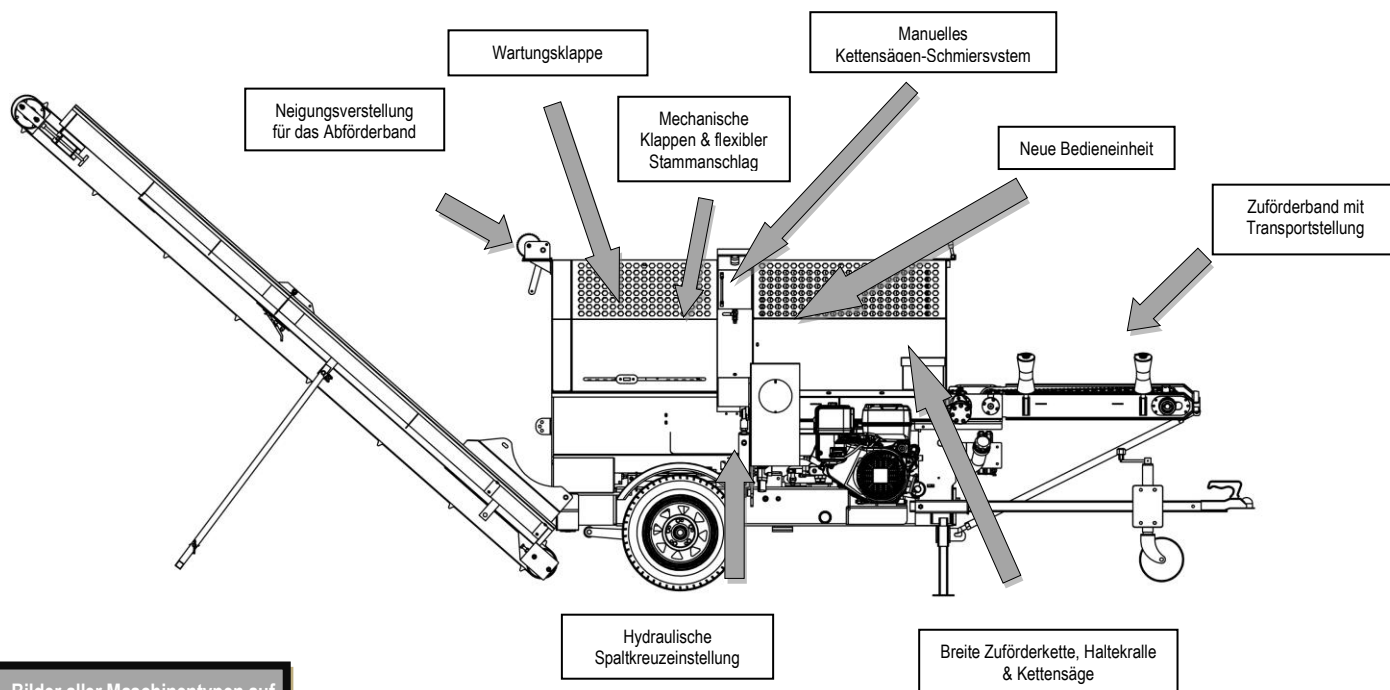

Bilder aller Maschinentypen auf
www.lumag-maschinen.de

PRODUKT-DETAILS SSA-500-20PRO/EZ

NEU-
 entwicklung

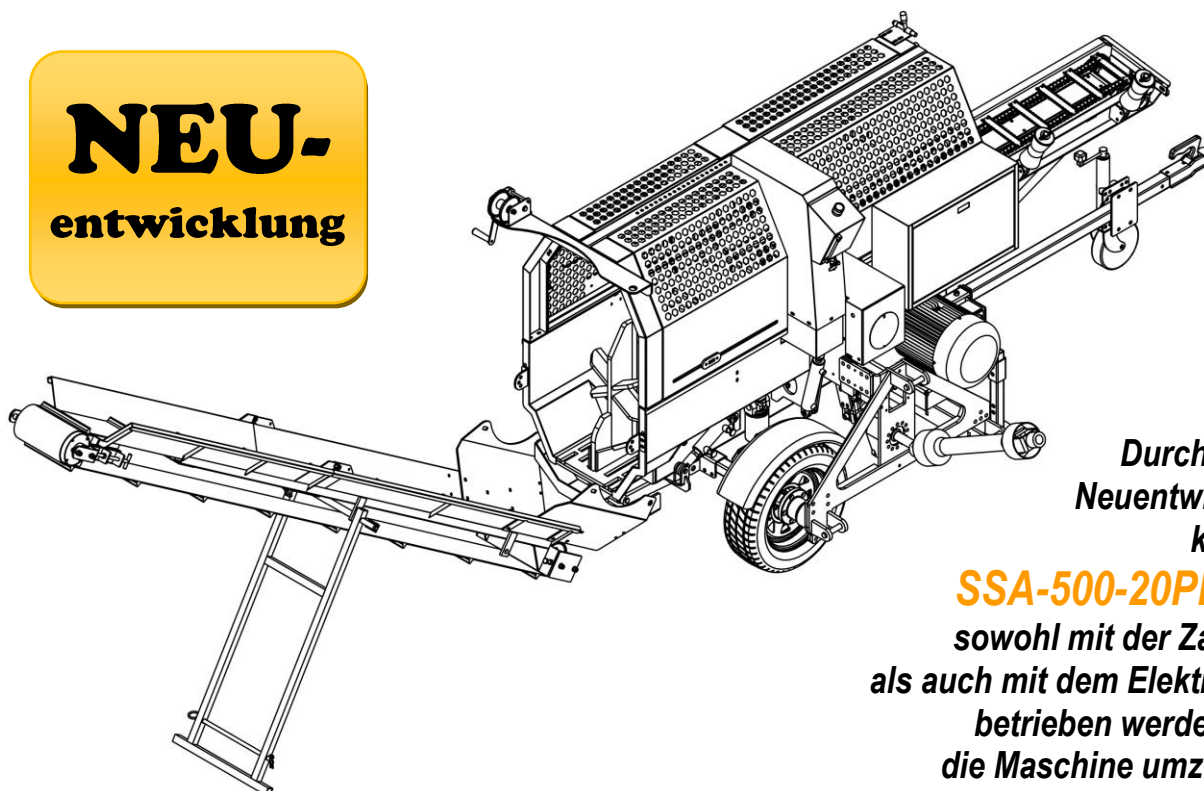

Durch unsere Neuentwicklung, kann der SSA-500-20PRO/EZ sowohl mit der Zapfwelle als auch mit dem Elektromotor betrieben werden, ohne die Maschine umzubauen.